

EM EMPS

Profilsystem

Vollständiges System

Das EM EMPS Profilsystem wurde speziell für automatische Schiebetüren entwickelt, die dekorativ und funktional zugleich sind und bei denen großer Wert auf hohe Qualität gelegt wird. Das System besteht aus schmalen Aluminiumprofilen, die die Türen komplett einrahmen und vor der Witterung schützen.


Dieses EM EMPS kann einfach berechnet und schnell zu einer fertigen Tür montiert werden. Da es auf Trockenverglasung basiert, entfallen Silikonversiegelung und damit Wartezeiten.

Einfache Montage


Das System eignet sich für die meisten Türtypen und -größen, wie ein- oder zweiflügelige Türen mit oder ohne feststehenden Seitenteilen. Es ist sowohl für die Wand- als auch für die Trägermontage geeignet. Es kann für Einfachverglasung (8 mm, 10 mm und 12 mm) und Isolierverglasung (20 mm/22 mm) verwendet werden.

Die EM EMPS-System werden in einzelnen Profilen, Gummi- und Befestigungskomponenten geliefert. Diese werden mit allen Teilen wie Aluminiumprofilen, Gummidichtungen, Bürsten, Schrauben, Bodenschlössern usw. zum kompletten Türsystem mit Seitenteilen montiert. Das EM EMPS ist das ideale Türsystem für den Schiebetürantrieb EM Entrematic EMSL.


Beidseitig öffnend ohne Seitenteile







Einseitig öffnend mit Seitenteil
(Öffnung nach links abgebildet)



Einseitig öffnend ohne Seitenteil
(Öffnung nach links abgebildet)



Beidseitig öffnend mit Seitenteilen, trägermontiert

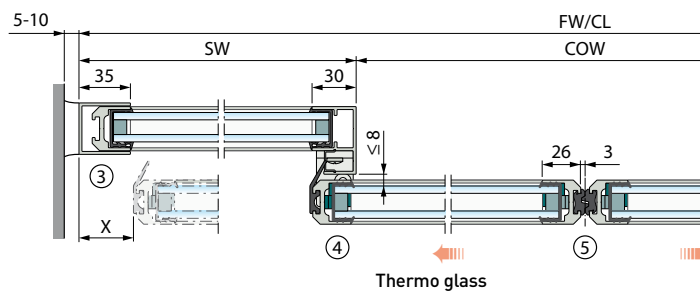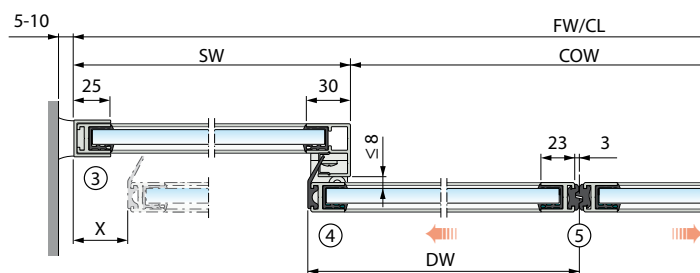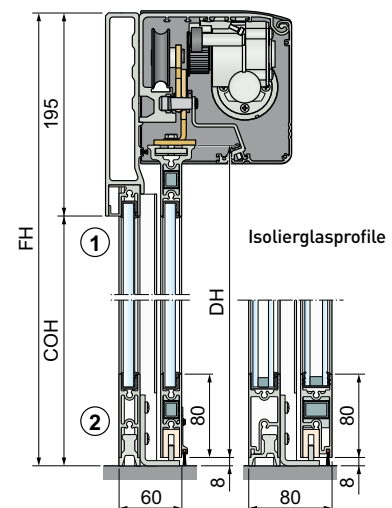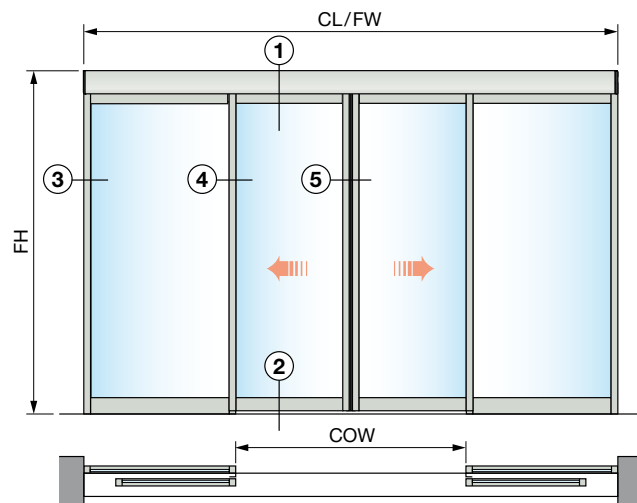

FW	Rahmenbreite
FH	Rahmenhöhe
CL	Verkleidungslänge
COW	Lichte Öffnungsweite
COH	Durchgangshöhe
DW	Türblattbreite
DH	Türblatthöhe
SW	Seitenscheibenbreite
X	Sicherheitsabstand

Entrematic

Box 669, SE 261 25 Landskrona
Phone: +46 10 47 48 300
Fax: +46 418 201 15
info.em@entrematic.com
www.ementrematic.com
www.entrematic.com

